Реле давления регулируемое серия HED 8 — это устройство в котором происходит переключение внутренних электрических контактов при достижении заданной величины давления. Величина давления устанавливается вращением рукоятки на корпусе. Реле выпускается с различными диапазонами регулировки от 2 до 350 бар, Рмах = 500 бар. Монтаж модульный, с использованием специальных плит.
Нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) контакты.
Пылевлагозащита IP65, оснащен разъемом DIN 43650/A (3P+T).
Максимальные токи на контактах: 5А для 250В 50/60 Гц AC и 1А для 50В DC.
Допустимая частота включений: 4800 в час.

Внешний вид реле давления серия HED 8

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7
HED 8	OH	- 12	/ 350	K14	KW	_

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	**HED 8**	**Реле давления регулируемое**
2	МОНТАЖ	**OH**	OH = модульный, с использованием плит
3	НОМЕР ЗАВОДСКОЙ ПАРТИИ	**12**	Номер заводской партии (могут быть разные)
4	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СРАБАТЫВАНИЯ	**350**	050 = 2… 50 бар 100 = 4...100 бар 200 = 5...200 бар 350 = 8...350 бар
5	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	**K14**	K14 = штекер и электроразъем по DIN 43650/A
6	ТИП РУКОЯТКИ	**KW**	KW = рукоятка с шкалой
7	УПЛОТНЕНИЯ	–	_ = NBR (-30°C … +80°C) СТАНДАРТ V = FKM (-20°C … +80°C)

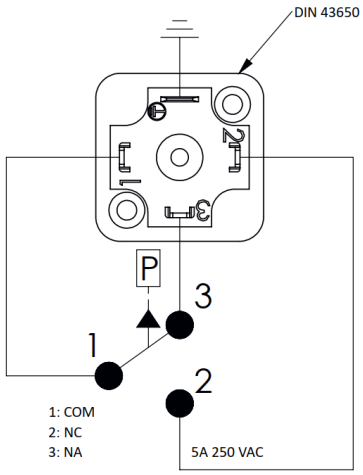

Электрическая схема подключения

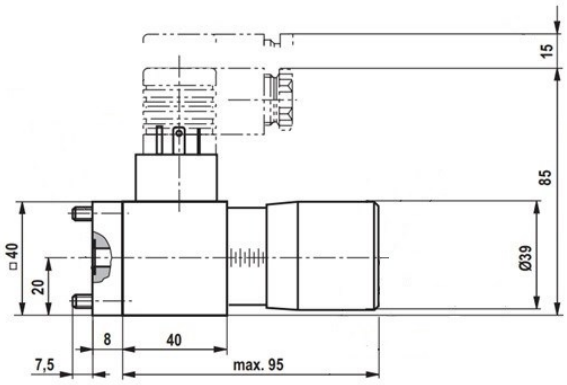



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Плита индивидуальная (внутренняя резьба)		Плита индивидуальная (наружная резьба)		Плита модульного монтажа (CETOP 3)	
BFU-14		**BMM-14** **BMM-38** **BMM-12**		**EB603** **EB613** **EB623** **EB643** **EB663**	