Индикатор уровня серии LCP предназначен для визуального контроля за уровнем масла в гидравлическом баке. Часто такой индикатор уровня называют «рыбий глаз».
Может быть использован с минеральным или синтетическим маслом, а также с водными эмульсиями.
Материал корпуса: алюминиевый сплав, нейлон. Температура эксплуатации –20°C…+80°C.
Максимальное рабочее давление 2 бар. Максимальный момент затяжки: 10Нм.

Внешний вид индикатора уровня серии LCP с корпусом из нейлона и уплотнением резьбы из неорганического волокна

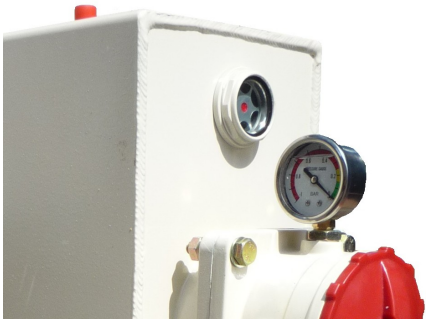

Пример установки индикатора LCP на стенке гидробака

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5	6
LCP	**G26**	**N**	**C**	**B**	**S**

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	**LCP**	**Индикатор уровня визуальный**
2	РАЗМЕР	**G26**	G16 = с наружной резьбой G3/8" G20 = с наружной резьбой G1/2" G26 = с наружной резьбой G3/4" G33 = с наружной резьбой G1" G42 = с наружной резьбой G1¼" G48 = с наружной резьбой G1½" G60 = с наружной резьбой G2"
3	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	**N**	M = металл (алюминиевый сплав) N = нейлон
4	ИСПОЛНЕНИЕ	**C**	C = с дефлектором
5	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ	**B**	B = неорганическое волокно
6	ОПЦИИ	**S**	S = без опций (указывается только для исполнения с корпусом из нейлона)