Разъемы электрические по DIN43650 широко используются в промышленности и являются основным типом разъемов для подключения гидравлических, пневматических и электромагнитных приборов, в том числе соленоидных клапанов. Выполняются в двух вариантах: без встроенного светодиода и с встроенным светодиодом, который начинает светится при подаче на катушку (соленоид) электрического тока.
Разъем по DIN43650/A (Тип A) имеет расстояние между контактами 18 мм и предназначен для использования с переменным (AC) или постоянным (DC) током напряжением до 250В.
Корпус обеспечивает герметичность IP 65, температура эксплуатации -40°C...+90°C, количество контактов 2 (два) + земля. Поставляется с крепежным винтом резьба M3 и уплотнением из NBR.

Разъем SP-666

Разъем SP-667-24

КОДИРОВКА

1	2	3	4

SP - 66 7 - 24

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	**SP**	**Принадлежности**
2	ИЗДЕЛИЕ	**66**	Разъем электрический по DIN 43650/A для катушек (соленоидов), кабельный ввод PG11, IP65
3	ИСПОЛНЕНИЕ	**7**	6 = без светодиода
			7 = с встроенным светодиодом
4	НОМИНАЛ	**24**	_ = для 250В DC / AC (для исполнения без встроенного светодиода)
			24 = для 24В DC / AC
			110 = для 110В DC / AC
			230 = для 230В DC / AC

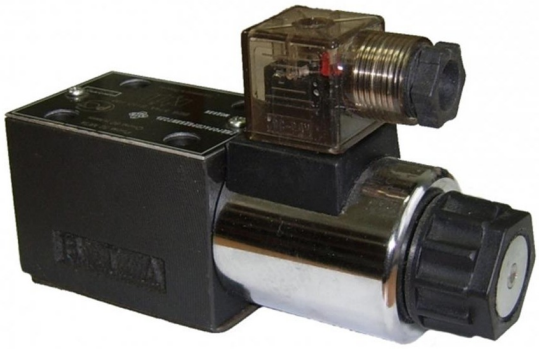

Пример монтажа на катушке распределителя
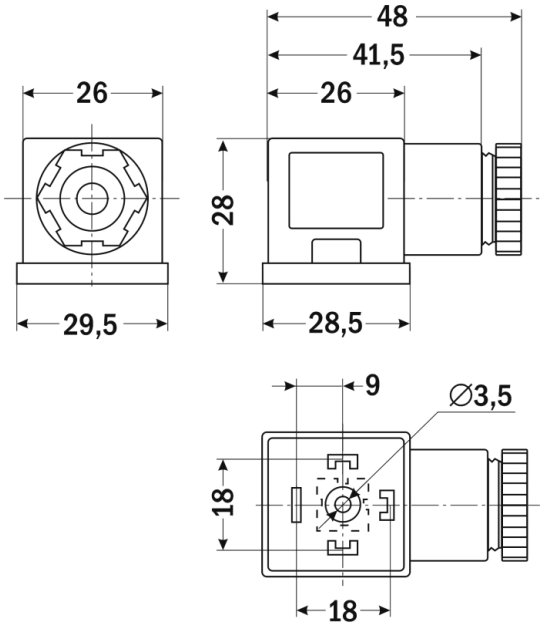
Габаритные размеры разъема по DIN 43650/A