Блок соединительный серия MOJ — это деталь, предназначенная для установки в него питателей импульсных серия МО. Блок может также использоваться в качестве резьбового коллектора для разделения главной масляной магистрали на несколько направлений.
Выполняется с количеством выходных каналов от 1 до 12 с внутренней резьбой R1/8”, расположенных только с одной стороны корпуса.
Магистральный (сквозной) канал на входе и выходе в блок тоже имеет внутреннюю резьбу R1/8”.
Pmax=1 Мпа (10 бар). Материал: алюминиевый сплав. Температура эксплуатации: –10°С…+80°С.

Внешний вид блока соединительного серия MOJ

КОДИРОВКА

1	2	3

MOJ - 2 R

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	**MOJ**	Блок соединительный для установки питателей импульсных с резьбой R1/8”
2	КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ для УСТАНОВКИ ПИТАТЕЛЕЙ	**2**	1 = 1 выход 2 = 2 выхода …. 10 = 10 выходов 12 = 12 выходов
3	РЕЗЬБА НА ВХОДЕ и ВЫХОДЕ ОСНОВНОГО КАНАЛА	**R**	R = R1/8” (внутренняя)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

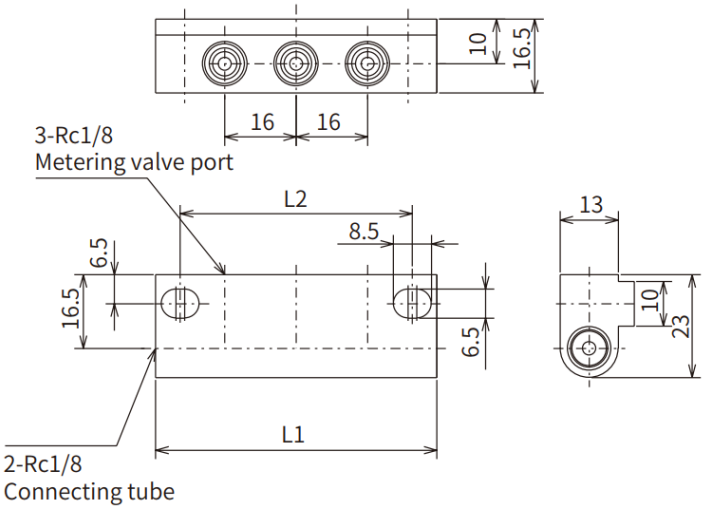

Модель	Кол-во выходов	L1, мм	L2, мм
MOJ-1R	1	31	20
MOJ-2R	2	47	36
MOJ-3R	3	65	54
MOJ-4R	4	81	70
MOJ-5R	5	97	86
MOJ-6R	6	113	102
MOJ-7R	7	129	118
MOJ-8R	8	145	134
MOJ-9R	9	161	150
MOJ-10R	10	177	166
MOJ-12R	12	209	198

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Питатель импульсный под полимерную трубку, цанговый		Питатель импульсный под металлическую трубку		Фитинг обжимной в сборе под металлическую трубку		Фитинг обжимной в сборе, угол 90°, под металлическую трубку	
MOC-20 MOC-30 MOC-50		**MO-20 MO-30 MO-50**		**SK-PD601A SK-PD801A**		**LK-HR601A LK-HR801A**	