Зажимы серии CP (усиленные) — это элементы для крепления различных трубопроводов, в том числе и гидравлических бесшовных холоднотянутых калиброванных труб, к различным поверхностям. Корпус зажима изготовлен из полипропилена, а пластины монтажные из углеродистой стали с гальваническим покрытием. Максимальная нагрузка по оси трубы при которой труба остается неподвижной: 1,8 ...168 кН (в зависимости от размера). Температура эксплуатации: -30°C…+90°C. Зажимы выполнены по DIN 3015.

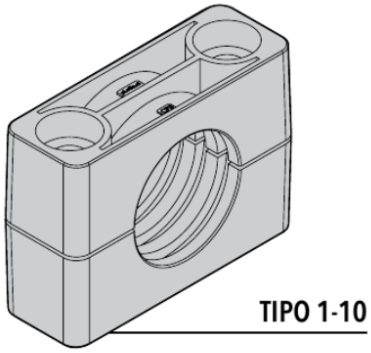

Внешний вид корпуса зажима серии CP

КОДИРОВКА

1	2	3	4

CP **10** **406** **PP**

№	Обозначение	Расшифровка значений									
1	СЕРИЯ КОРПУСА	**CP**	CP = УСИЛЕННАЯ								
2	ТИП	**4**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ДИАМЕТР ТРУБЫ	**56**	ØD1, мм									
			6 6.4 8 9.5 10 12 12.7 13.5 14 15 16 17.2 18 19 20	19 20 21.3 22 25 25.4 26.9 28 30	30 32 33.7 35 36 38 40 42.4 43 44.5 45	33.7 38 40 42.4 44.5 45 48.3 50 50.8 53 54 55 56 57.2 60.3 63.5 65 70	60.3 65 66 70 73 76.1 80 82.5 85 88.9 90	88.9 100 101.6 102 108 110 114.3 121 126.5 127 133	127 133 140 146 150 152 154 159 165 168	168 177.8 193.7 203 216 219	219 273 324	356 406
4	МАТЕРИАЛ	**PP**	PP = полипропилен									

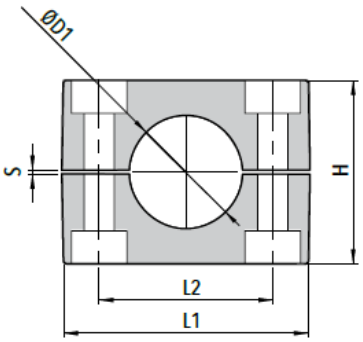

ТИП	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
L1, мм	56	70	85	116	155	206	255	320	470	640
L2, мм	33	45	60	90	122	168	205	265	395	534
H, мм	33	49	60	88	118	165	200	270	410	530
S, мм	1		1.2	2		3	4		10	20
Ширина, мм	30			45	60	80	90	120	160	180

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пластина монтажная под сварку		Болт монтажный M6		Пластина верхняя	
P CP1 (для CP1) **P CP2** (для CP2) **P CP3** (для CP3) **P CP4** (для CP4) **P CP5** (для CP5) **P CP6** (для CP6) **P CP7** (для CP7) **P CP8** (для CP8) **P CP9** (для CP9) **P CP10** (для CP10)		**TE CP1** (M10x45 для CP1) **TE CP2** (M10x60 для CP2) **TE CP3** (M10x70 для CP3) **TE CP4** (M12x100 для CP4) **TE CP5** (M16x130 для CP5) **TE CP6** (M20x190 для CP6) **TE CP7** (M24x220 для CP7) **TE CP8** (M30x300 для CP8) **TE CP9** (M30x450 для CP9) **TE CP10** (M30x560 для CP10)		**PS CP1** (для CP1) **PS CP2** (для CP2) **PS CP3** (для CP3) **PS CP4** (для CP4) **PS CP5** (для CP5) **PS CP6** (для CP6) **PS CP7** (для CP7) **PS CP8** (для CP8) **PS CP9** (для CP9) **PS CP10** (для CP10)	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СОБРАННОГО ЗАЖИМА

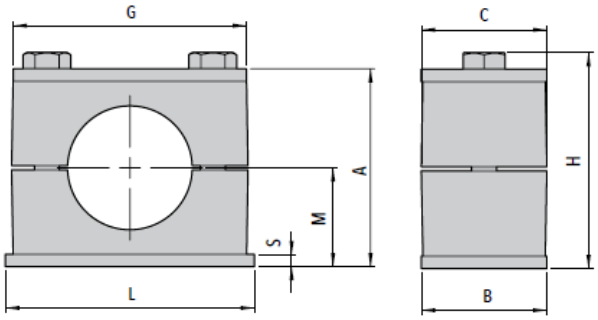

ТИП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A, мм	49	65	76	108	138	195	230	320	470	590
B, мм	30			45	60	80	90	120	160	180
C, мм	30			45	60	80	90	120	160	180
G, мм	56	70	85	115	152	205	251	320	470	630
H, мм	55.4	71.4	82.4	115.5	148	207.5	245	339	489	609
L, мм	74	86	100	140	180	226	270	340	520	680
M, мм	24.5	32.5	38	52	71	99.5	121	156	243	303
S, мм	8				12	17	21		38	

Максимальный момент затяжки болтов, Нм	*13*	*13*	*15*	*30*	*46*	*80*	*110*	*190*	*210*	*270*
Максимальная нагрузка по оси трубы при которой труба остается неподвижной:	*1.8*	*3*	*3.5*	*8.5*	*11.5*	*15*	*30*	*41*	*125*	*165*

СБОРКА И РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАЖИМАМИ

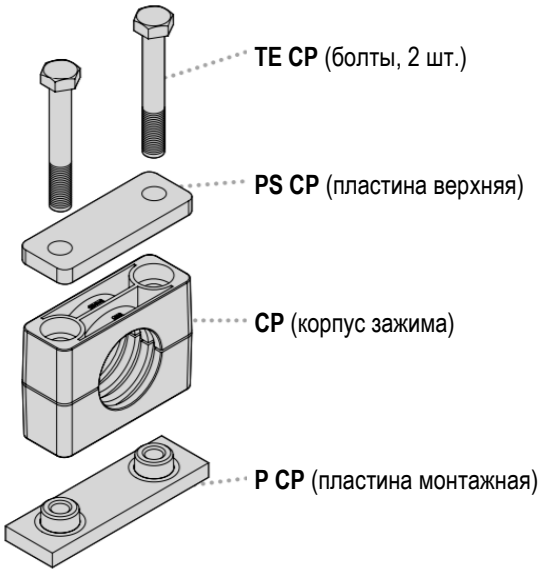

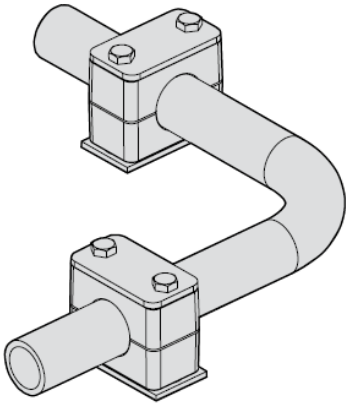

Зажимы необходимо располагать как можно ближе к изгибу трубы

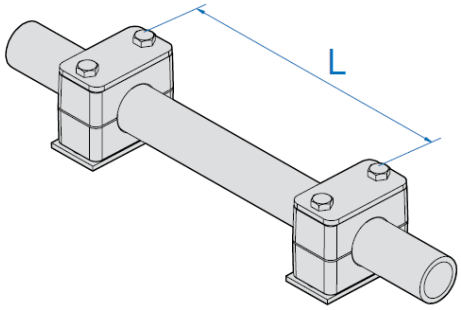

Диаметр трубы, мм												
6...14	14...18	19...32	33...38	40...58	60...73	76...90	90...102	108...110	114...168	175...219	219...324	356...406
1	1.2	1.5	2	2.7	3	3.7	4	4.5	5	6	6.7	7.5
Расстояние между зажимами (L), метр												