Гидроаккумулятор баллонный
Серия NXQA

Гидроаккумулятор баллонный — это устройство, которое предназначено для сохранения гидравлической жидкости (масла) под давлением. Баллонный аккумулятор состоит из стальной оболочки, в которую помещен эластичный баллон с газом. Баллон находиться под давлением, тем самым обеспечивая сжимание номинального объема несжимаемой гидравлической жидкости.
Для заправки необходимо использовать газ АЗОТ.
Максимальное рабочее давление 315 бар. Рабочий объем от 1 до 50 литров.
Температура эксплуатации: -20…+90°С.

Внешний вид гидроаккумулятора серия NXQA

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5	6
NXQA	10	31.5	L	Y	I

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	**NXQA**	**Гидроаккумулятор баллонный**
2	ОБЪЕМ НОМИНАЛЬНЫЙ	**10**	1, 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 литр
3	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	**31.5**	31.5 = 31.5 Мпа (315 бар)
4	ТИП СОЕДИНЕНИЯ	**L**	A = резьбовое 3/4” BSPP (внутренняя) (для 1 л) L = резьбовое BSPP (внутренняя) 1¼" (для 1.6, 2.5, 4, 6.3 л) 2" (для 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 л)
5	ПРИМЕНЕНИЕ	**Y**	Y = для гидравлического масла, NBR (-20…+85°С), Стандарт
6	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	**I**	_ = для гидроаккумуляторов объемом от 1 до 6.3 л I = указывать для гидроаккумуляторов объемом с 10 до 50 л

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Баллон сменный эластичный без газового клапана		Хомут монтажный		Кронштейн монтажный	
S-NXQA-1 (1 л) **S-NXQA-1.6** (1.6 л) **S-NXQA-2.5** (2.5 л) **S-NXQA-4** (4 л) **S-NXQA-6.3** (6.3 л) **S-NXQA-10** (10 л) **S-NXQA-16** (16 л) **S-NXQA-20** (20 л) **S-NXQA-25** (25 л) **S-NXQA-32** (32 л) **S-NXQA-40** (40 л) **S-NXQA-50** (50 л)		**NX-KG/114** (1 л) **NX-KG/152** (1.6-6.3 л) **NX-KG/219** (10-50 л)		**NX-TJ/114** (1 л) **NX-TJ/152** (1.6-6.3 л) **NX-TJ/219** (10-50 л)	

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

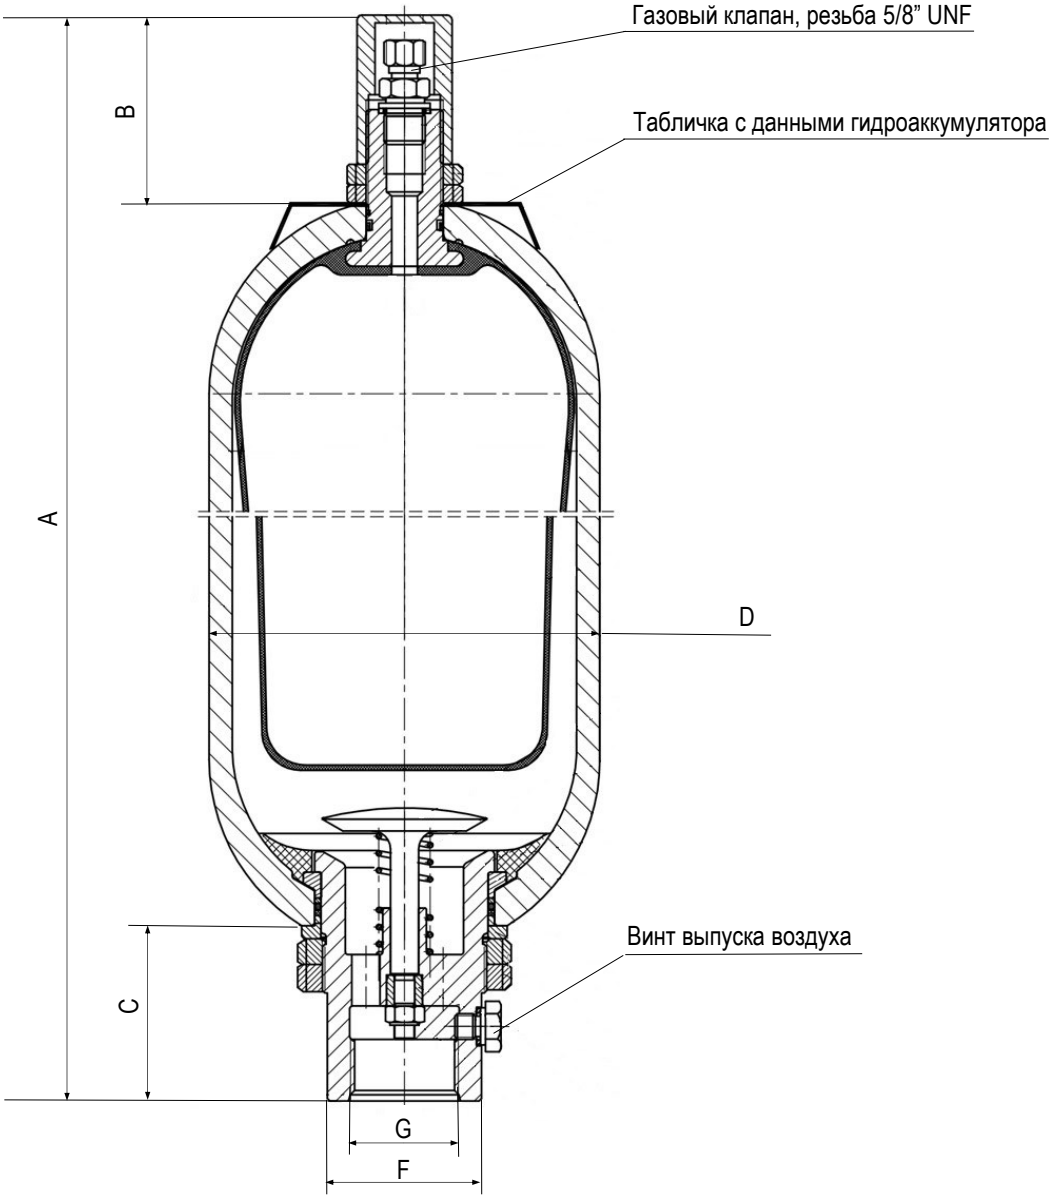

Модель	Объем, литры	Вес, кг	G	Размеры, мм				
				A	B	C	ØD	ØF
NXQA-1/31.5-A-Y	1	7.2	G3/4"	320±10	79	51	114	40
NXQA-1.6/31.5-L-Y	1.6	12.5	G1¼"	355±10	74	66	152	55
NXQA-2.5/31.5-L-Y	2.5	15		420±10				
NXQA-4/31.5-L-Y	4	18.5		530±10				
NXQA-6.3/31.5-L-Y	6.3	25.5		700±10				
NXQA-10/31.5-L-Y-I	10	38.5	G2"	660±10	79.5	90.5	219	80
NXQA-16/31.5-L-Y-I	16	50.5		870±10				
NXQA-20/31.5-L-Y-I	20	58		1000±10				
NXQA-25/31.5-L-Y-I	25	68		1170±10				
NXQA-32/31.5-L-Y-I	32	82		1410±10				
NXQA-40/31.5-L-Y-I	40	98		1690±10				
NXQA-50/31.5-L-Y-I	50	118		2040±10				