Клапан обратный модульный серия Z1S6 — это клапан прямого действия, который служит для герметичного запирания потока гидравлической жидкости в одном направлении и свободного пропускания потока в противоположном направлении. Несколько вариантов исполнения.
Корпус клапана имеет две стыковые плоскости (сверху и снизу) с одинаковыми стандартизованными координатами крепежных и присоединительных отверстий по CETOP 3 (NG6 ISO 4401).
Максимальный расход до 60 л/мин, максимальное рабочее давление до 350 бар, давление открытия клапана 0.5 бар (другие варианты под заказ), температура эксплуатации –30…+80°C, уплотнения NBR.

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5

Z1S6 P - 1 - 3J _

Клапан обратный модульный серия Z1S6

№	Обозначение	Расшифровка значений			
1	СЕРИЯ	**Z1S6**	**Клапан обратный модульный монтаж, CETOP 3 (NG6)**		
2	ИСПОЛНЕНИЕ	**P**	P	в канале P (P2→P1)	
			A	в канале A (A2→A1)	
			B	в канале B (B2→B1)	
			E	в канале A (A1→A2) и B (B1→B2)	
			C	в канале A (A1→A2)	
			D	в канале B (B1→B2)	
			T	в канале T (T1→T2)	
			F	в канале P (P2→P1) и T (T1→T2)	
3	ДАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ	**1**	1 = 0.5 бар, СТАНДАРТ		
4	НОМЕР ЗАВОДСКОЙ ПАРТИИ	**3J**	Номер заводской партии (могут быть разные)		
5	УПЛОТНЕНИЯ	–	_ = NBR (-30°C … +80°C) СТАНДАРТ V = FKM (-20°C … +80°C)		

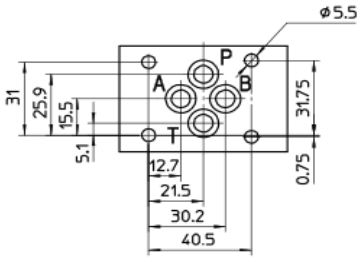

Монтажная поверхность
ISO 4401-AB-03-4 размер 06
Крепление:
4 винта M5x50 класс 12.9
Уплотнения: 4 OR 108
Каналы P,A,B,T: Ø = 7.5 мм (макс.)

- Цвет корпуса и шильды в зависимости от номера заводской партии может меняться, но это никаким образом не влияет на качество работы и характеристика клапана.