

О НАС

Hydraulic24.ru - это магазин по продаже компонентов для масляной гидравлики.


Является торговым проектом

ООО ППП "ГидроСтанок".

Нашими клиентами являются специалисты, которые обслуживают и ремонтируют различное оборудование и машины с элементами гидравлики, пневматики и механики.

Вся номенклатура товаров нашего интернет-магазина составляет около 10 000 наименований.

Широкую номенклатуру в магазине обеспечивают поставщики из разных стран мира, а также наше собственное производство.

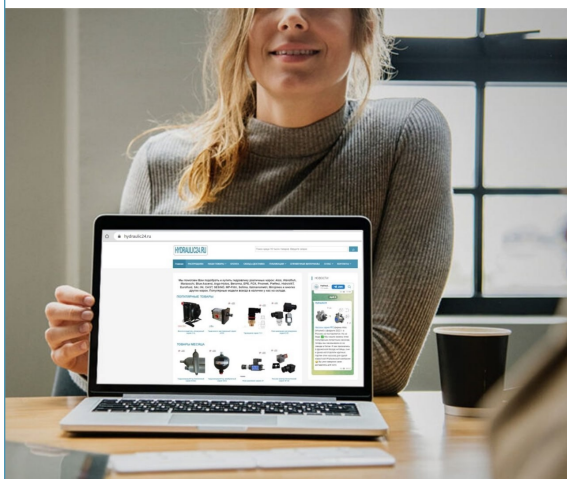

ООО ППП ГидроСтанок

г.Москва ул.Душинская, д.7 стр.2

Телефон: (499) 703-52-15

Факс: (495) 666-25-90

Электронная почта:
order@hydraulic24.ru



Измерение и контроль

- давления
- температуры
- уровня



Интернет-магазин Hydraulic24.ru
(499) 703-52-15
order@hydraulic24.ru

Продажа компонентов масляной гидравлики

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ

Это устройство, переключающее контакты при достижении заданной величины давления.

СЕРИЯ LP, DS1, DS3

- 0.5...600 бар
- НО, НЗ, НО/НЗ контакты
- G1/8" и G1/4" (наружная)



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Устройство для контроля параметров давления



СЕРИЯ P16

- 0...600 бар
- резьба R1/4" (наружная)
- 4...20 мА и 0...5 В DC

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ

Устройство для контроля параметров давления



СЕРИЯ NGR

- 0...600 бар
- резьба G1/2" (наружная)
- Цифровой экран
- выходы релейный и аналоговый

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОРЕЛЕ

Термореле (реле температуры) — это устройство в котором происходит переключение внутренних электрических контактов при достижении заданной величины температуры.

СЕРИЯ TC1

- 40...100°C (шаг 10°C)
- точностью $\pm 3^\circ\text{C}$
- гистерезис 15°C
- резьба G1/2" (наружная)
- НО контакты



ПРИБОР КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ

Это устройство, которое позволяет контролировать температуру жидкости в баке с точностью $\pm 0.5\%$ и отображать её величину на экране, плюс выдавать внешний аналоговый сигнал и замыкать контакты при достижении нужной температуры.

СЕРИЯ NGT

- 0...100°C
- длина 50...2000 мм
- резьба G1/2" (наружная)
- Цифровой экран
- выходы релейный и аналоговый



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

ИНДИКАТОР (РЕЛЕ) УРОВНЯ

Индикатор уровня — это устройство, которое позволяет контролировать уровень жидкости в баке. Поплавковая конструкция. Монтаж на отверстие с резьбой G1". Различные виды контактов.

СЕРИЯ PSS

- длина 100...700 мм (шаг 50 мм)
- резьба G1" (наружная)
- НО, НЗ, НЗ/НО контакты



ПРИБОР КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ

Это устройство, которое позволяет контролировать уровень жидкости в баке с точностью 5 мм и отображать её величину на экране, плюс отображать температуру контролируемой жидкости.

СЕРИЯ NGL

- длина 50...1500 мм (шаг 50 мм)
- резьба G1" (наружная)
- Цифровой экран
- Датчик температуры 0...100°C
- выходы релейный и аналоговый (опция)

