Кран ручной 3-х линейный серии DDF — это аппарат для распределения потоков в гидравлических системах под давлением. Предназначен для трубного (резьбового) монтажа непосредственно в гидравлической линии. Максимальное рабочее давление до 315 бар и расход до 180 л/мин (в зависимости от размера крана). Материал: чугун (корпус) и сталь. Присоединение: резьба BSPP

Внешний вид крана серии DDF 3V

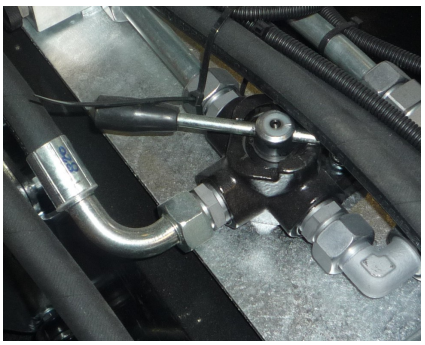

Пример монтажа крана серии DDF 3V

КОДИРОВКА

1	2	3	4
DDF	**3V**	**02**	**A**

№	Обозначение	Расшифровка значений		
1	СЕРИЯ	**DDF**	**Кран ручной**	
2	ИСПОЛНЕНИЕ	**3V**	3V = 3-х линейный	
3	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	**02**	02 = G3/8" 03 = G1/2" 04 = G3/4" 05 = G1"	
4	СХЕМА	**A**	A	
			C	

Таблица: Основные характеристики кранов серии DDF

Код	Присоединение	Макс.расход, л/мин	Макс.давление, бар
DDF 3V 02	G3/8"	60	315
DDF 3V 03	G1/2"	90	280
DDF 3V 04	G3/4"	120	250
DDF 3V 05	G1"	180	220

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фитинги		Рукав высокого давления в сборе	
TN...*		**РВД ***	