


Устройство зарядное серии РСМ — это комплект, предназначенный для зарядки и проверки давления азота в баллоне гидропневмоаккумулятора с газовым клапаном имеющим резьбу М28х1.5. В состав комплекта входит: редукционный клапан, манометр, шланг 3-х метровый с ниппелем подключения к стандартному газовому баллону, адаптер, комплект прокладок. Температура эксплуатации –40...+80°С.

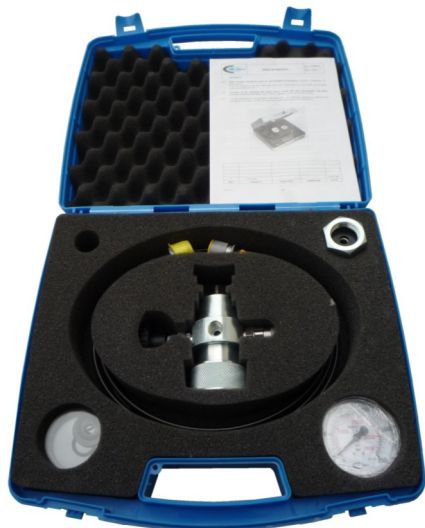

Внешний вид комплекта PCM250M8

КОДИРОВКА

1	2	3	4
---	---	---	---

PCM 250 M 8

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	PCM	Устройство зарядное (комплект)
2	ДАВЛЕНИЕ	250	Максимальное давление зарядки 250 бар
3	ИСПОЛНЕНИЕ	M	M = с присоединением М28х1.5, СТАНДАРТ
4	СТРАНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8	8 = Ниппель шланга предназначен для подключения к газовым баллонам используемым в России.



Внешний вид редукционного клапана

